
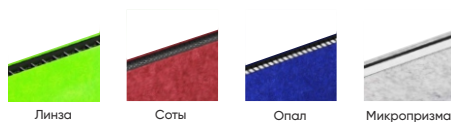


СВЕТИЛЬНИК ИЗ АКУСТИЧЕСКОГО ФЕТРА LX-FT0085

LUMIXON

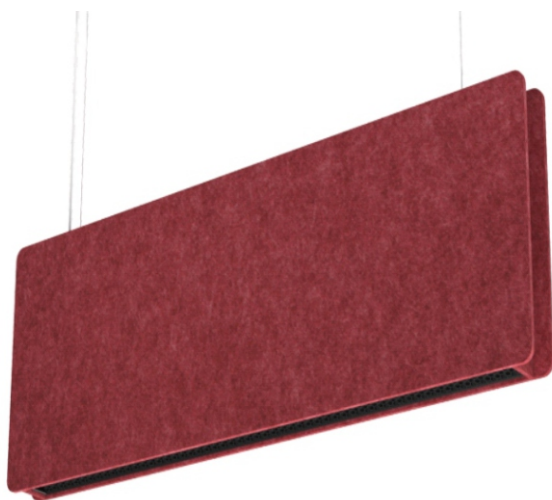


Линза

Соты

Опал

Микропризма

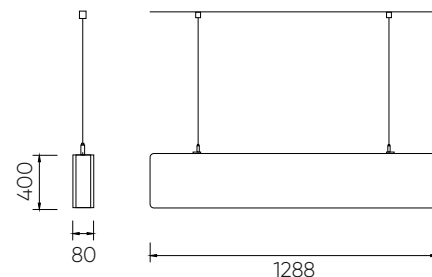

Световые характеристики

Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи	90+
Угол рассеивания, тип рассеивателя	38° - Линза 70° - Соты 85° - Опал, антибликовая маска 85° - Микропризма




Электрические характеристики

Мощность светильника	30 Вт
Напряжение питания	220 В
Класс электробезопасности	II (2-й класс)

Физические характеристики

Способ монтажа	Подвесной
Цвет корпуса	По каталогу
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Акустический войлок, алюминий
Габариты	1288 x 80 x 400 мм

Кривая силы света (КСС)



Высокие
звукопоглощающие
характеристики



Изготовленный из
экологических
синтетических волокон




Стойкий к
воспламенению



Устойчив к
воздействию влаги и
образованию плесени



Широкая цветовая
палитра



Изготовление по
индивидуальным
размерам

Компания LUMIXON постоянно разрабатывает и совершенствует свою продукцию. Производитель сохраняет за собой право изменять спецификации и вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления или публичного объявления.

Расчетные значения, указанные в технических характеристиках, указаны для температуры окружающей среды 25° С. Данные светового потока указаны с погрешностью +/- 10 %, данные электрической потребляемой мощности – с изначальной погрешностью +/- 10 %, данные цветовой температуры – изначально +/- 150 K.

lumixon.pro
info@lumixon.pro
+7 (495) 128 45 01